



A (x1)




B (x1)



C (x2)



D (x2)



E (x2)



F (x8)



G (x8)



H (x1)



I (x1)



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



W-A (x2)



D5 (x4)
M-E



D8 (x4)
M-F




M-G (x8)





W-B (x2)





1

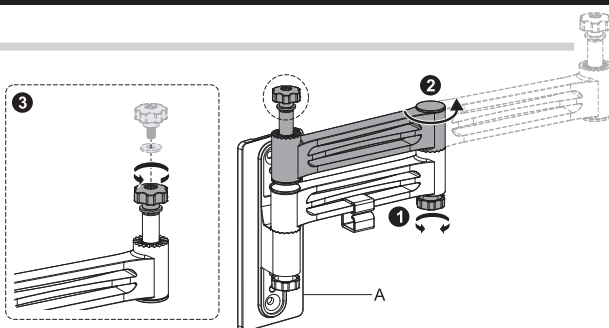


2a

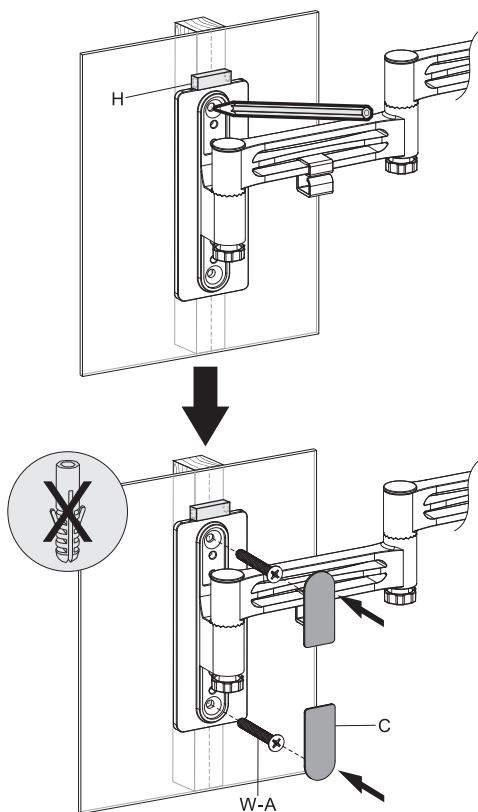






2b

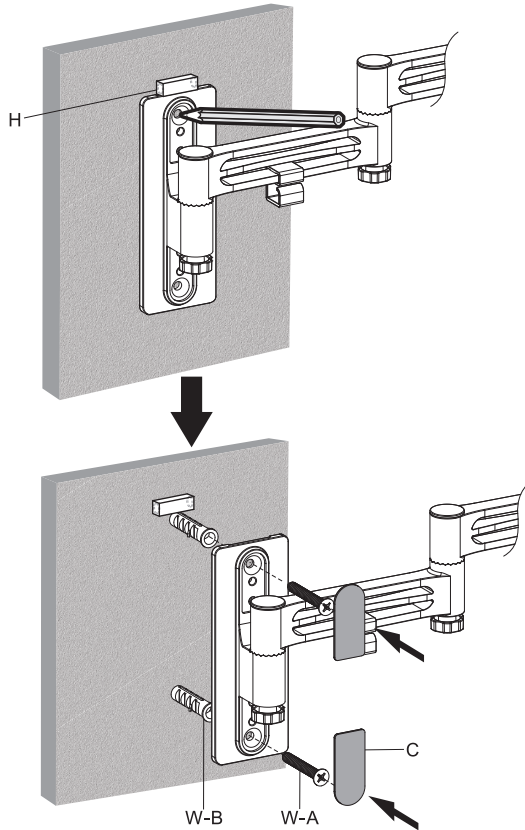


3

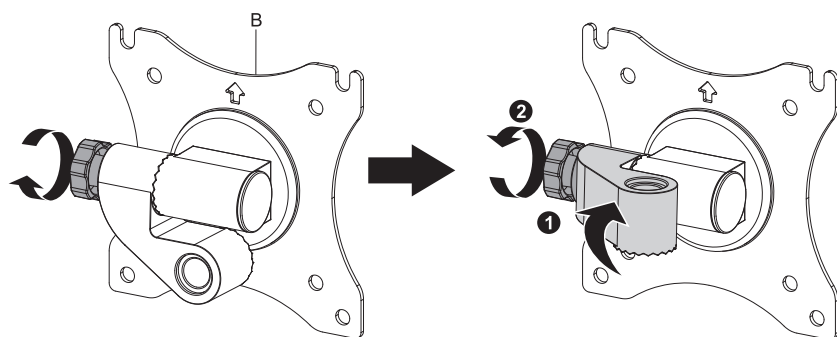



4

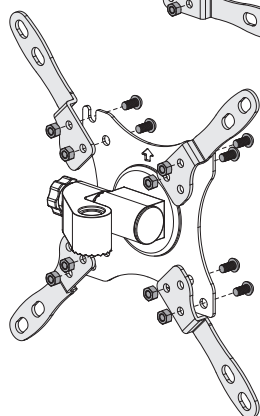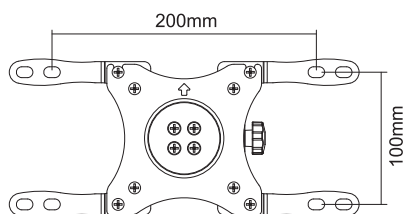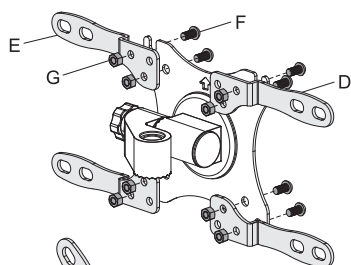


5a

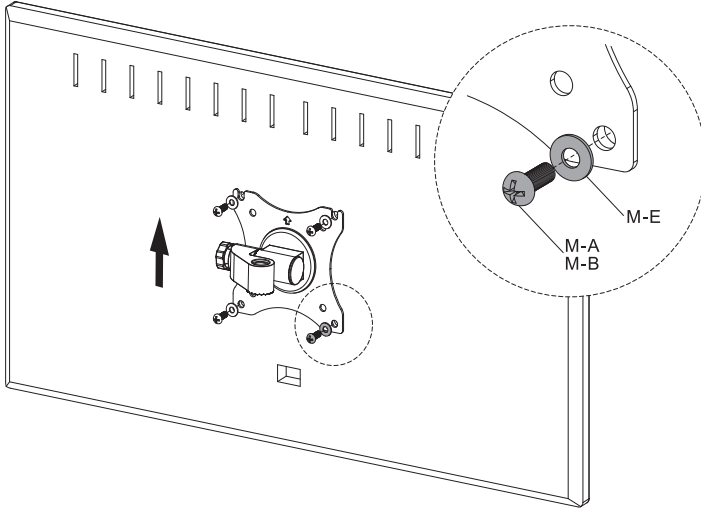



5b

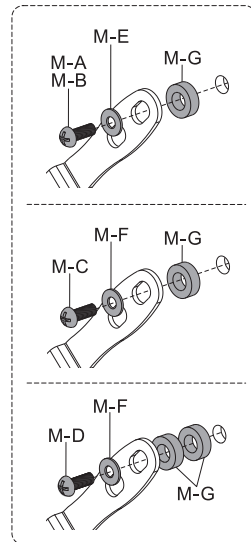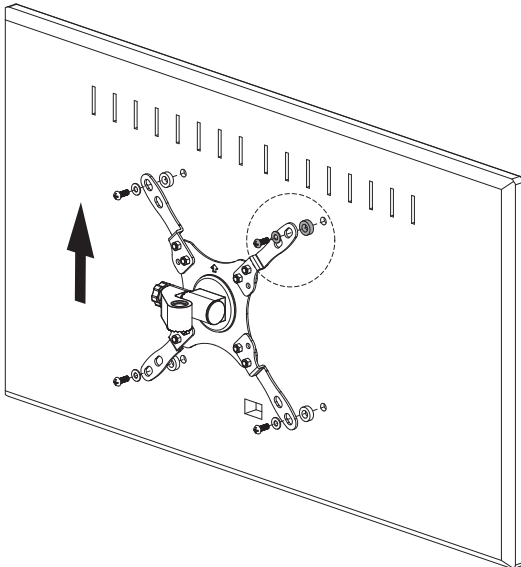



6

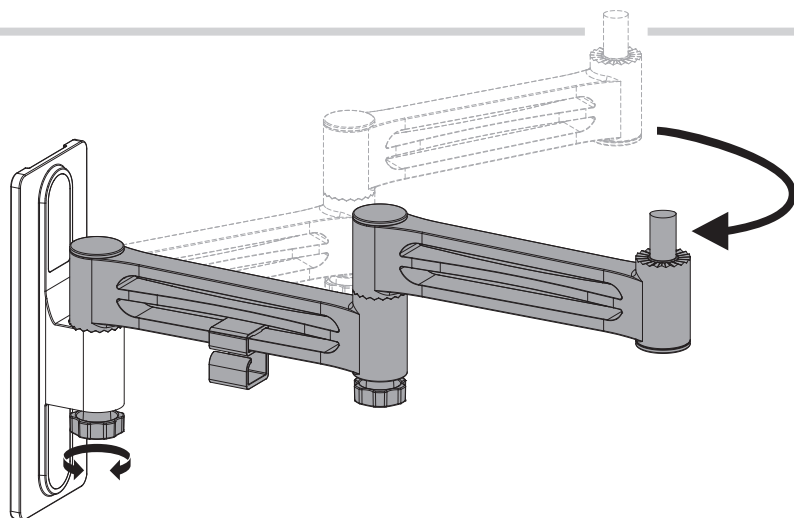

7

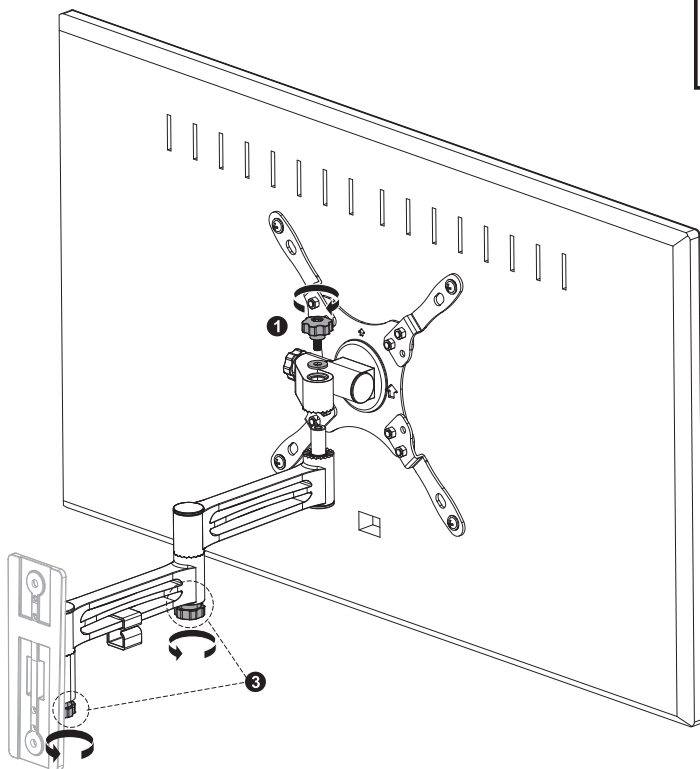


8

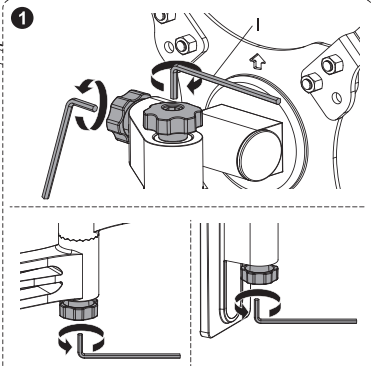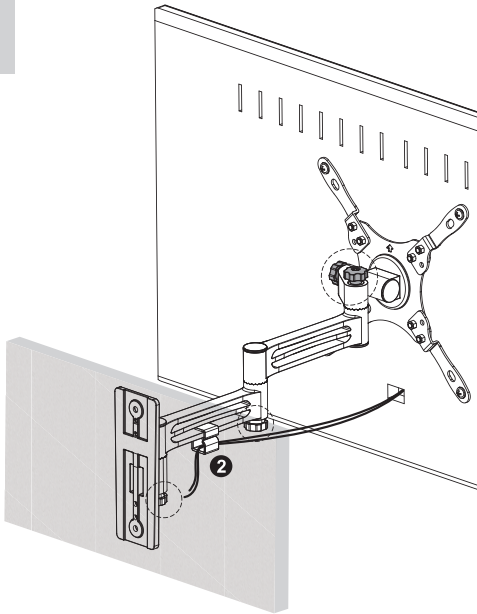

Wenn Sie die gewünschte horizontale/vertikale Position der Halterung eingestellt haben, ziehen Sie die Knöpfe mit dem Inbusschlüssel vollständig fest.

9

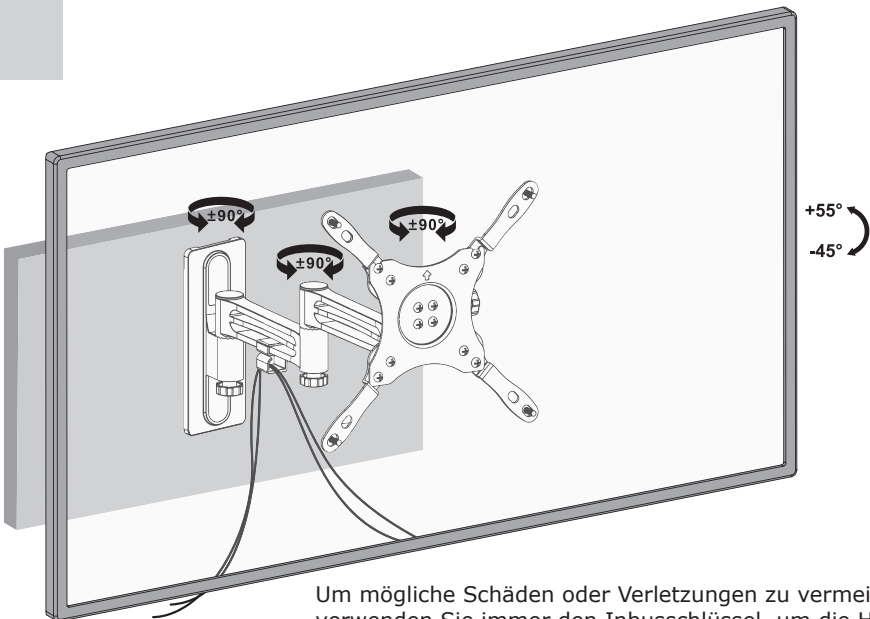

Um mögliche Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, verwenden Sie immer den Inbusschlüssel, um die Halterung festzuziehen und in Position zu halten. Ziehen Sie die Knöpfe **NIEMALS** einfach von Hand fest.

Hotline +49 9101 702-299



**Produktinformationen
& Montagevideo**

SCHWAIGER[®]

Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

www.schwaiger.de
info@schwaiger.de