

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Sikaflex®-252

Elastische lijm voor voertuig assemblage

TYPISCHE PRODUCT DATA (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

Chemische basis	1-component polyurethaan
Kleur (CQP001-1)	Zwart, wit, grijs
Uithardingsmechanisme	Vochtuitdamping
Soortelijke massa (niet uitgehard)	afhankelijk van kleur 1,2 kg/l
Standvermogen	Goed
Verwerkingstemperatuur	omgeving 10 – 35 °C
Huidvormingstijd (CQP019-1)	40 minuten ^A
Open tijd (CQP526-1)	35 minuten ^A
Doorhardingssnelheid (CQP049-1)	(zie schema 1)
Hardheid Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	50
Treksterkte (CQP036-1 / ISO 527)	3 MPa
Rek bij breuk (CQP036-1 / ISO 527)	400 %
Verderscheur weerstand (CQP045-1 / ISO 34)	7 N/mm
Afschuifspanning (CQP046-1 / ISO 4587)	2,5 MPa
Temperatuursbestendigheid (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 – 90 °C 4 uur 130 °C 1 uur 150 °C
Houdbaarheid	12 maanden ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % r. l.^B) opslag onder 25 °C

BESCHRIJVING

Sikaflex®-252 is een elastische 1-component polyurethaan lijm speciaal ontwikkeld voor het lijmen van grote assemblagedelen van voertuigen. Het is geschikt voor het lijmen van gecoat staal, glasvezel versterkte kunststoffen, keramische materialen en kunststoffen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hecht uitstekend op een breed scala ondergronden
- In staat om hoge dynamische spanningen te weerstaan
- Goed vullende eigenschappen
- Kan worden overschilderd
- Trillingsdempend
- Elektrisch niet geleidend

TOEPASSINGSGEBIEDEN


Sikaflex®-252 is geschikt voor assemblages die worden blootgesteld aan dynamisch belastingen. Geschikte ondergronden zijn hout, metalen, in het bijzonder aluminium (ook geanodiseerde componenten), plaatstaal (ook gefosfateerd, verchroomd en verzinkt), metaalprimers en laklagen (2-componentensysteem), keramische materialen en kunststoffen.

Vraag de fabrikant om advies voor gebruik op materialen die gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Testen met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden dienen te worden uitgevoerd voor het verzekeren van hechting en materiaal compatibiliteit.

UITHARDINGSMECHANISME

Sikaflex®-252 hardt uit door een reactie met luchtvochtigheid. Bij lage temperaturen is de hoeveelheid water in de lucht gewoonlijk kleiner en verloopt de uitharding enigszins trager (zie schema 1).

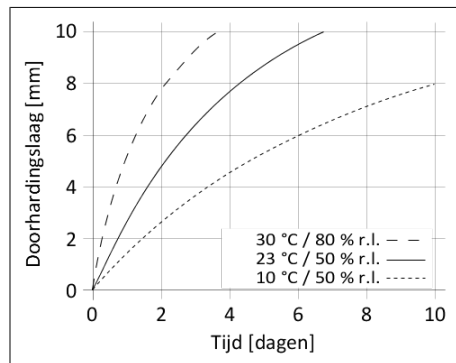

Schema 1: Uithardingsnelheid voor Sikaflex®-252

CHEMISCHE BESTENDIGHEID

Sikaflex®-252 is bestand tegen zoet water, zeewater, verdunde zuren en logen; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën; niet bestand tegen organische zuren, alcohol, geconcentreerde anorganische zuren, logen of oplosmiddelen.

VERWERKINGSMETHODE


Ondergrondvoorbereiding

Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof en verontreinigingen zijn. De oppervlakte voorbereiding hangt af van de specifieke aard van het substraat en is cruciaal voor een langdurige verbinding. Suggesties voor oppervlakte voorbereiding kunnen worden verkregen uit de meest recente versie van de juiste Sika® Voorbehandelings-tabel. Houd er rekening mee dat deze suggesties zijn gebaseerd op ervaring en dienen in elk apart geval geverifieerd te worden door testen op originele ondergronden.

Toepassing

Sikaflex®-252 kan verwerkt worden tussen 10 °C en 35 °C, maar houd rekening met veranderingen in reactiviteit en verwerkingseigenschappen. De optimale temperatuur van ondergrond en afdichtkit ligt tussen 15 °C en 25 °C.

Houd rekening met het feit dat bij lagere temperaturen de viscositeit toeneemt. Laat voor een makkelijke verwerking de lijm acclimatiseren aan de omgeving. Voor een gelijkmatige lijmlaagdikte wordt een driehoeksruips aanbevolen (zie figuur 1).

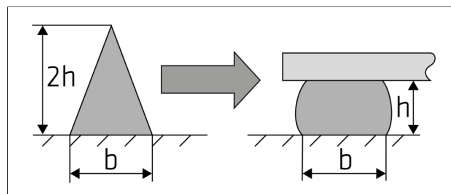

Figuur 1: Aanbevolen ruipsconfiguratie

Sikaflex®-252 kan verwerkt worden met een hand-, lucht- of elektrisch aangedreven zuiger lijmpistool of met een pomp installatie. De open tijd is beduidend korter in een vochtig klimaat. De delen dienen altijd binnen de open tijd te worden verbonden. Verbind geen delen meer bij huidvorming van de lijm.

Bewerking en afladden

Bewerking en afladden moeten worden uitgevoerd binnen de huidvormingstijd van de afdichtkit. Sika® Afgladmiddel N wordt aanbevolen.

Andere afgladmiddelen moeten op hun geschiktheid en verdraagzaamheid worden getest.

Verwijderen

Niet-uitgeharde Sikaflex®-252 kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd. Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden gereinigd met een geschikte industriële handreiniger zoals Sika® Cleaner-350H of een geschikte industriële handreiniger en water. Gebruik geen oplosmiddelen op de huid!

AANVULLENDE INFORMATIE

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door Technical Service van Sika Nederland B.V. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen
- Sika voorbereidingstabel voor polyurethaan lijmen
- Algemene richtlijnen voor lijmen en afdichten met Sikaflex®-producten

VERPAKKINGSGEGEVENS

Patroon	300 ml
Unipack	400 ml 600 ml
Vat	23 l

BASIS PRODUCTWAARDEN

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. Gegevens kunnen wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden.

GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

WETTELIJKE BEPALINGEN

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toe-passing en het eindgebruik van Sika producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Handelsnaam : Sikaflex®-252

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Productgebruik : Hechtmiddelen en lijmen, Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam onderneming van leverancier : Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
Telefoon : +31-30-2410120
Telefax : +31-30-2414482
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : EHS@nl.sika.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

NVIC telefoonnummer 088-755-8000, uitsluitend bereikbaar voor een behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2	H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Oogirritatie, Categorie 2	H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Ademhalingssensibilisatie, Categorie 1	H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, Categorie 3	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen :

H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334	Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**

P261	Inademing van nevel of damp vermijden.
P264	Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P273	Voorkom lozing in het milieu.
P280	Draag beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming.

Maatregelen:

P304 + P340	NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P342 + P311	Bij ademhalings symptomen: een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

aliphatic prepolymer (t-polyether based)
aliphatic prepolymer (d-polyether based)
4,4'-methyleendifenyldiisocynaat
Reactieproduct van hexamethyleendiisocynaat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocynaat

Aanvullende etikettering

EUH204	Bevat isocyanaten. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH211	Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sputnevel niet inademen.

"Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid".

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

Ecologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

Toxicologische informatie: De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
aliphatic prepolymer (t-polyether based)	138626-39-8 Niet toegewezen	Skin Sens. 1; H317	>= 5 - < 10
Ureum, N,N''-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N'-butyl-	77703-56-1 416-600-4 01-0000016345-72-XXXX	Aquatic Chronic 4; H413	>= 2,5 - < 5
aliphatic prepolymer (d-polyether based)	39323-37-0 Niet toegewezen	Skin Sens. 1; H317	>= 2,5 - < 5
reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen	Niet toegewezen 905-588-0 01-2119488216-32-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel) STOT RE 2; H373 (gehoororganen) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 2,5 - < 5

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware	Niet toegewezen 919-857-5 01-2119463258-33-XXXX [corresponding group CAS 64742-48-9]	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Centrale zenuwstelsel) Asp. Tox. 1; H304 EUH066	$\geq 1 - < 2,5$
4,4'-methyleendifenylidiisocyaanat	101-68-8 202-966-0 01-2119457014-47-XXXX	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel) STOT RE 2; H373 specifieke concentratiegrenzen Eye Irrit. 2; H319 $\geq 5 \%$ specifieke concentratiegrenzen STOT SE 3; H335 $\geq 5 \%$ specifieke concentratiegrenzen Skin Irrit. 2; H315 $\geq 5 \%$ specifieke concentratiegrenzen Resp. Sens. 1; H334 $\geq 0,1 \%$ Acute toxiciteitsschattingen Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 1,5 mg/l	$\geq 0,5 - < 1$
Reactieproduct van hexamethyleendiisocyaanat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan	192526-20-8 924-669-1 01-2120768758-32-XXXX	Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 4; H413	$\geq 0,1 - < 0,25$

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Datum laatste uitgave: 03.09.2024

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanaat	4098-71-9 223-861-6 01-2119490408-31-XXXX	Acute Tox. 1; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel) Aquatic Chronic 2; H411 specifieke concentratiegrenzen Resp. Sens. 1; H334 >= 0,5 % specifieke concentratiegrenzen Skin Sens. 1; H317 >= 0,5 % Acute toxiciteitsschattingen Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 0,031 mg/l	>= 0,025 - < 0,1
--	---	---	------------------

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Datum laatste uitgave: 03.09.2024

dibutyltindichloride	683-18-1 211-670-0 01-2119496066-31-XXXX	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360FD STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-factor (Acute aquatische toxiciteit): 10 M-factor (Chronische aquatische toxiciteit): 10 specifieke concentratiegrenzen Skin Corr. 1B; H314 >= 5 % specifieke concentratiegrenzen Skin Irrit. 2; H315 0,01 - < 5 % specifieke concentratiegrenzen Eye Dam. 1; H318 3 - < 5 % specifieke concentratiegrenzen Eye Irrit. 2; H319 0,01 - < 3 % Acute toxiciteitsschattingen Acute orale toxiciteit: 219 mg/kg	>= 0,01 - < 0,025
----------------------	--	--	-------------------

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Substanties met een blootstellingsgrens voor op de werkplek :			
Titaandioxide (> 10 µm)	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17-XXXX		>= 2,5 - < 5

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Buiten de gevaarlijke zone brengen.
Een arts raadplegen.
Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.
- Bij inademing : In de frisse lucht brengen.
Een arts raadplegen na een aanzienlijke blootstelling.
- Bij aanraking met de huid : Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.
Afwassen met zeep en veel water.
Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.
- Bij aanraking met de ogen : Oog/ogen onmiddellijk met veel water spoelen.
Contactlenzen uitnemen.
Tijdens spoelen ogen goed open houden.
Indien oogirritatie aanhoudt een specialist raadplegen.
- Bij inslikken : Geen braken opwekken zonder medisch advies.
Mond spoelen met water.
Geen melk of alcoholische dranken geven.
Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten).

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Verschijnselen : Astmatische verschijnselen
Allergische reactie
Overmatige tranenvloed
Huidontsteking
Dermatitis
Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie over gezondheidseffecten en symptomen.
- Gevaren : irriterende effecten
sensibiliserende effecten
- Veroorzaakt huidirritatie.
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.



4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling : Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Bij brand water/waternevel/waterstraal/koolzuur/zand/schuim/alcoholbestendig schuim/droogpoeder gebruiken om te blussen.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Gevaarlijke verbrandingsproducten zijn niet bekend

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Draag bij brand een autonoom ademhalingsapparaat.

Nadere informatie : Standaardprocedure voor chemische branden.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Ontzeg toegang van personen zonder bescherming

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen : Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.
Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).
In geschikte en gesloten containers bewaren voor verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.



RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Advies voor veilige hantering : Voorkom het overschrijden van de voorgeschreven MAC-waarden (zie paragraaf 8).
Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
Voor persoonlijke bescherming zie Rubriek 8.
Personen die lijden aan huidsensibiliseringsproblemen, astma, allergieën, chronische of terugkerende ademhalingsziekten mogen geen werk doen waarbij dit mengsel wordt gebruikt.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Volg de standaard hygiënemaatregelen op bij het gebruik van chemische producten
- Advies voor bescherming tegen brand en explosie : Normale maatregelen voor preventieve brandbeveiliging.
- Hygiënische maatregelen : Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid. Niet eten of drinken tijdens gebruik. Niet roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Container goed afgesloten bewaren op een droge en goed geventileerde plaats. Overeenkomstig de plaatselijke voorschriften bewaren.
- Meer informatie over opslagstabiliteit : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Reiniging met aprotische polaire oplosmiddelen moet worden vermeden.
Raadpleeg vóór gebruik de meest recente versie van het product informatieblad.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1 Controleparameters****Grenzen blootstelling in beroep**

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters *	Basis *
Titaandioxide (> 10 µm)	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	DE TRGS 900
reactiemassa van ethylbenzeen en xy-	Niet toegewe-	TWA	50 ppm	2000/39/EC

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Datum laatste uitgave: 03.09.2024

leen	zen		221 mg/m ³	
	Nadere informatie: Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid, Indicatief			
		STEL	100 ppm 442 mg/m ³	2000/39/EC
		TGG-8 uur	47,5 ppm 210 mg/m ³	NL WG
	Nadere informatie: Huidopname			
		TGG-15 min	100 ppm 442 mg/m ³	NL WG

*De hierboven genoemde waarden zijn in overeenstemming met de wetgeving die geldt op de datum van vrijgave van dit veiligheidsblad

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
Reactieproduct van hexamethyleendiisocynaat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,7 mg/m ³
	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	4,7 mg/kg
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	0,3 mg/m ³
	Consumenten	Huid	Lange termijn - systemische effecten	1,7 mg/kg

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartment	Waarde
Reactieproduct van hexamethyleendiisocynaat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan	Zoetwater	0,1 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	1 mg/l
	Zeewater	0,01 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	1 mg/l
	Zoetwater afzetting	23,28 mg/kg
	Zeeafzetting	2,33 mg/kg
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	100 mg/l
	Bodem	4,58 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Houdt de concentraties in lucht beneden de MAC waarden.
Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen / het gezicht : Veiligheidsbril met zijschermen volgens EN 166
Oogspoelfles met zuiver water

Bescherming van de handen : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dienen bij het hanteren van chemische producten ondoorlaatbare handschoenen te worden gedragen die resistent zijn

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

		tegen chemicaliën en die voldoen aan een goedgekeurde norm. Geschikt voor kort gebruik of bescherming tegen spatten: handschoenen van butyl rubber/nitril rubber (> 0,1 mm) Verontreinigde handschoenen moeten worden verwijderd. Geschikt voor permanente blootstelling: Viton handschoenen (0.4 mm), doorbraaktijd > 30 min.
Huid- en lichaamsbescherming	:	Beschermende kleding (b.v. veiligheidsschoenen volgens EN ISO 20345, lange mouwen en broek). Rubber schorten en veiligheidsschoenen zijn aanvullend aanbevolen bij het mengen en roeren
Bescherming van de ademhalingswegen	:	Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker. Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingsstoestel te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. filter voor organische dampen (type A) A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm Verzeker van adequate ventilatie. Dit kan worden bereikt via locale puntafzuiging of door algemene ventilatie (EN 689 - Methoden voor het bepalen van blootstelling bij inademing). Dit geldt met name bij de mengomgeving. Als dit niet afdoende is om de blootstelling onder de grenswaarden te houden dan moet adembescherming worden gebruikt

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies	:	Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien. Als het product rivieren, meren of riolen vervuult de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.
-----------------	---	--

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Fysische toestand	:	vloeibaar
Voorkomen	:	pasta
Kleur	:	verscheidene
Geur	:	kenmerkend
Smeltpunt/ -traject / Vriespunt	:	Geen gegevens beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Kookpunt/kooktraject : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast, gas) : Geen gegevens beschikbaar

Hoge/lage ontvlambaarheid of ontploffingsgrenswaarden

Bovenste explosiegrens /
Bovenste ontvlambaar-
heidsgrenswaarde : Geen gegevens beschikbaar

Onderste explosiegrens /
Onderste ontvlambaar-
heidsgrenswaarde : Geen gegevens beschikbaar

Vlampunt : circa 80 °C
Methode: gesloten beker

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

pH : Niet van toepassing
stof / mengsel niet oplosbaar (in water)

Viscositeit

Viscositeit, kinematisch : > 20,5 mm²/s (40 °C)

Oplosbaarheid

Oplosbaarheid in water : onoplosbaar

Verdelingscoëfficiënt: n-
octanol/water : Geen gegevens beschikbaar

Dampspanning : 0,01 hPa

Dichtheid : circa 1,21 g/cm³ (20 °C)

Relatieve dampdichtheid : Geen gegevens beschikbaar

Deeltjeskenmerken : Geen gegevens beschikbaar



9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is chemisch stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Geen specifieke gevaren te noemen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden : Vermijd vocht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen : Geen gegevens beschikbaar

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

: Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Bestanddelen:

Ureum, N,N''-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N'-butyl-:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402

aliphatic prepolymer (d-polyether based):

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 2.000 mg/kg

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 3.523 mg/kg



Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Konijn): 3.160 mg/kg

4,4'-methyleendifenylidiisocyaanat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 5.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 401

Acute toxiciteit bij inademing : LC50: 1,5 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Oordeel van experts

Acute toxiciteitsschattingen: 1,5 mg/l
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Calculatiemethode

Reactieproduct van hexamethyleendiisocyaanat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 423

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 402

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyaanat:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 4.814 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): 0,031 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute toxiciteitsschattingen: 0,031 mg/l
Testatmosfeer: stof/nevel
Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit : LD50 huid (Rat): > 7.000 mg/kg

dibutyltindichloride:

Acute orale toxiciteit : LD50 oraal (Rat): 219 mg/kg

Acute toxiciteitsschattingen: 219 mg/kg
Methode: Calculatiemethode

Huidcorrosie/-irritatie

Veroorzaakt huidirritatie.



Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhalingssensibilisatie

Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Kankerverwekkendheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

11.2 Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Niet geclassificeerd vanwege gebrek aan gegevens.

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

aliphatic prepolymer (t-polyether based):

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (algen): 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

NOEC (algen): 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

Ureum, N,N''-(methyleendi-4,1-fenyleen)bis[N'-butyl-:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): > 250 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h

Toxiciteit voor dafnia's en : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l
andere ongewervelde water- Blootstellingstijd: 48 h
dieren

Toxiciteit voor al- : EC50 (Raphidocelis subcapitata (groene zoetwateralg)): >
gen/waterplanten 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h

aliphatic prepolymer (d-polyether based):

Toxiciteit voor dafnia's en : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): > 100 mg/l
andere ongewervelde water-
dieren

NOEC (Daphnia (Watervlieg)): > 100 mg/l

Toxiciteit voor al- : EC50 (algen): > 100 mg/l
gen/waterplanten Blootstellingstijd: 72 h

reactiemassa van ethylbenzeen en xyleen:

Toxiciteit voor vissen (Chro- : NOEC: > 1,3 mg/l
nische toxiciteit) Blootstellingstijd: 56 d
Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel)

Toxiciteit voor dafnia's en : NOEC: 1,17 mg/l
andere ongewervelde water- Blootstellingstijd: 7 d
dieren (Chronische toxiciteit) Soort: Daphnia (Watervlieg)

Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware:

Toxiciteit voor dafnia's en : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 1.000 mg/l
andere ongewervelde water- Blootstellingstijd: 48 h
dieren

Reactieproduct van hexamethyleendiisocynaat, oligomeren met mercaptopropyltrimethoxysilaan:

Toxiciteit voor vissen : LC50 (Brachydanio rerio (zebravis)): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 96 h
Methode: Richtlijn test OECD 203

Toxiciteit voor dafnia's en : EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l
andere ongewervelde water- Blootstellingstijd: 48 h
dieren Methode: OECD testrichtlijn 202

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Toxiciteit voor algen/waterplanten : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (micro-algen)): > 100 mg/l
Blootstellingstijd: 72 h
Methode: OECD testrichtlijn 201

dibutyltindichloride:

Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren : EC50 (Daphnia (Watervlieg)): 1,4 mg/l
Blootstellingstijd: 48 h

M-factor (Acute aquatische toxiciteit) : 10

M-factor (Chronische aquatische toxiciteit) : 10

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling : Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger..

12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling : De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

12.7 Andere schadelijke effecten

Product:

Aanvullende ecologische informatie : Bij onvakkundige omgang of verwijdering van deze stof bestaat gevaar voor schade aan het milieu.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdu-



rige gevolgen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Product | : | Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Laat overtollige en niet te recyclen producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementen. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. |
| Europese afvalstoffenlijst | : | 08 04 09* afval van lijm en kit dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat |
| Verontreinigde verpakking | : | 15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer of ID-nummer

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| ADR | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| ADR | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

14.3 Transportgevaarklasse(n)

- | | | |
|------|---|---------------------------------------|
| ADR | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IMDG | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |
| IATA | : | Niet gereguleerd als gevaarlijke stof |

14.4 Verpakkingsgroep

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

ADR	:	Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IMDG	:	Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Vracht)	:	Niet gereguleerd als gevaarlijke stof
IATA (Passagier)	:	Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Overzichten van giftige chemische stoffen en voorloper(tussen)verbindingen van de Internationale conventie over chemische wapens ("International Chemical Weapons Convention (CWC)") : Niet van toepassing

REACH Information: Alle aanwezige stoffen in onze producten zijn
- Geregistreerd door onze toeleveranciers, en/of
- Geregistreerd door Sika, en/of
- Uitgesloten van de regelgeving, en/of
- Vrijgesteld van de registratie.

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII) : Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:
Nummer op de lijst 3

Nummer op de lijst 20: dibutyltin-dichloride

Nummer op de lijst 40: Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware

Nummer op de lijst 52: 1,2-benzeendicarbonzuren, di-C9-C11 vertakte alkylesters, C10 rijk

Nummer op de lijst 56: 4,4'-methyleendifenyl-diisocyanaat

Nummer op de lijst 74:

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

4,4'-methyleendifenyl-diisocynaat,
3-isocyanatomethyl-3,5,5-
trimethylcyclohexylisocynaat

Nummer op de lijst 75

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn ge-
voor autorisatie (Artikel 59). reguleerd ($\Rightarrow 0.1\%$).

REACH - Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage : Niet van toepassing
XIV)

Verordening (EG) nr. 2024/590 betreffende de ozonlaag : Niet van toepassing
afbrekende stoffen

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente : Niet van toepassing
organische verontreinigende stoffen (herschikking)

Verordening (EU) nr. 649/2012 van het Europees Par- : dibutyltindichloride
lement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van
gevaarlijke chemische stoffen

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Niet van toepassing

Vluchtige organische verbin- : Wet op de belasting op vluchtige organische bestanddelen
dingen (VOCV)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 4,19% w/w

Richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële
emissies en emissies uit de veehouderij (geïntegreerde pre-
ventie en bestrijding van verontreiniging)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 4,19% w/w

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of
strikttere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Bevat een stof die onderworpen is aan NIET-limitatieve
lijst van voor de voortplanting giftige stoffen (Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

reactiemassa van ethylbenzeen en
xyleen
dibutyltindichloride

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd voor dit mengsel door de leverancier.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Volledige tekst van de H-verklaringen**

H226	: Ontvlambare vloeistof en damp.
H301	: Giftig bij inslikken.
H304	: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H312	: Schadelijk bij contact met de huid.
H314	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319	: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H330	: Dodelijk bij inademing.
H332	: Schadelijk bij inademing.
H334	: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335	: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336	: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H341	: Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H351	: Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360FD	: Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H370	: Veroorzaakt schade aan organen.
H372	: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373	: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
H400	: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413	: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Acute	: (Acuut) Aquatisch gevaar op korte termijn
Aquatic Chronic	: (Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn
Asp. Tox.	: Aspiratiegevaar
Carc.	: Kankerverwekkendheid
Eye Dam.	: Ernstig oogletsel
Eye Irrit.	: Oogirritatie
Flam. Liq.	: Ontvlambare vloeistoffen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Muta.	:	Mutageniteit in geslachtscellen
Repr.	:	Giftigheid voor de voortplanting
Resp. Sens.	:	Ademhalingssensibilisatie
Skin Corr.	:	Huidcorrosie/-irritatie
Skin Irrit.	:	Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	:	Huidsensibilisering
STOT RE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - herhaalde blootstelling
STOT SE	:	Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling
2000/39/EC	:	Richtlijn 2000/39/EG van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling
DE TRGS 900	:	Germany. TRGS 900 - Occupational exposure limit values.
NL WG	:	Arbeidsomstandigheden - Wettelijke grenswaarden
2000/39/EC / TWA	:	Grenswaarden - 8 uur
2000/39/EC / STEL	:	Grenswaarde voor kortdurende blootstelling
DE TRGS 900 / TWA	:	Tijd-gewogen gemiddelde
NL WG / TGG-8 uur	:	Tijdgewogen gemiddelde - 8 uur
NL WG / TGG-15 min	:	Tijdgewogen gemiddelde - 15 min
ADR	:	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
CAS	:	Chemical Abstracts Service
DNEL	:	Derived no-effect level
EC50	:	Half maximal effective concentration
GHS	:	Globally Harmonized System
IATA	:	International Air Transport Association
IMDG	:	International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50	:	Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
LC50	:	Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)
MARPOL	:	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL	:	Occupational Exposure Limit
PBT	:	Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC	:	Predicted no effect concentration
REACH	:	Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC	:	Substances of Very High Concern
vPvB	:	Very persistent and very bioaccumulative

Nadere informatie

Classificatie van het preparaat:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Resp. Sens. 1	H334

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

overeenkomstig de verordening (EG) nr. 1907/2006, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Sikaflex®-252



Herzieningsdatum: 10.04.2025
Datum laatste uitgave: 03.09.2024

Versie 19.0

Printdatum 11.04.2025

Skin Sens. 1	H317	Calculatiemethode
Aquatic Chronic 3	H412	Calculatiemethode

De gegeven informatie in dit veiligheidsblad is gebaseerd op de huidige stand van kennis en techniek op de datum van publicatie. Zij bieden geen enkele garantie. Onze meest recente Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Raadpleeg voor verwerking

||| Aanpassingen ten opzichte van vorige versie!!

NL / NL

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Trade name : Sikaflex®-252

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Product use : Sealant/adhesive, For professional users only.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Company name of supplier : Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Nederland
Telephone : +31-30-2410120
Telefax : +31-30-2414482
E-mail address of person : EHS@nl.sika.com
responsible for the SDS

1.4 Emergency telephone number

+31-57-0854201

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification (REGULATION (EC) No 1272/2008)

Skin irritation, Category 2	H315: Causes skin irritation.
Eye irritation, Category 2	H319: Causes serious eye irritation.
Respiratory sensitisation, Category 1	H334: May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Skin sensitisation, Category 1	H317: May cause an allergic skin reaction.
Long-term (chronic) aquatic hazard, Category 3	H412: Harmful to aquatic life with long lasting effects.

2.2 Label elements

Labelling (REGULATION (EC) No 1272/2008)

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Hazard pictograms :



Signal word : Danger

Hazard statements :

H315	Causes skin irritation.
H317	May cause an allergic skin reaction.
H319	Causes serious eye irritation.
H334	May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements : **Prevention:**

P261	Avoid breathing mist or vapours.
P264	Wash skin thoroughly after handling.
P273	Avoid release to the environment.
P280	Wear protective gloves/ eye protection/ face protection.

Response:

P304 + P340	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P342 + P311	If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/ doctor.

Hazardous components which must be listed on the label:

aliphatic prepolymer (t-polyether based)
aliphatic prepolymer (d-polyether based)
4,4'-methylenediphenyl diisocyanate
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane
3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate

Additional Labelling

EUH204	Contains isocyanates. May produce an allergic reaction.
EUH211	Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

"As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use."

2.3 Other hazards

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

Ecological information: The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Toxicological information: The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.2 Mixtures

Components

Chemical name	CAS-No. EC-No. Registration number	Classification	Concentration (% w/w)
aliphatic prepolymer (t-polyether based)	138626-39-8 Not Assigned	Skin Sens. 1; H317	$\geq 5 - < 10$
Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-	77703-56-1 416-600-4 01-0000016345-72-XXXX	Aquatic Chronic 4; H413	$\geq 2,5 - < 5$
aliphatic prepolymer (d-polyether based)	39323-37-0 Not Assigned	Skin Sens. 1; H317	$\geq 2,5 - < 5$
reaction mass of ethylbenzene and xylene	Not Assigned 905-588-0 01-2119488216-32-XXXX	Flam. Liq. 3; H226 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 (Respiratory system) STOT RE 2; H373 (hearing organs) Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 2,5 - < 5$
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Not Assigned 919-857-5 01-2119463258-33-XXXX [corresponding group CAS 64742-48-9]	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 (Central nervous system) Asp. Tox. 1; H304 EUH066	$\geq 1 - < 2,5$

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Date of last issue: 03.09.2024

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate	101-68-8 202-966-0 01-2119457014-47-XXXX	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 (Respiratory system) STOT RE 2; H373 specific concentration limit Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5 % specific concentration limit STOT SE 3; H335 ≥ 5 % specific concentration limit Skin Irrit. 2; H315 ≥ 5 % specific concentration limit Resp. Sens. 1; H334 ≥ 0,1 % Acute toxicity estimate Acute inhalation toxicity (dust/mist): 1,5 mg/l	≥ 0,5 - < 1
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane	192526-20-8 924-669-1 01-2120768758-32-XXXX	Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 4; H413	≥ 0,1 - < 0,25

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Date of last issue: 03.09.2024

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate	4098-71-9 223-861-6 01-2119490408-31-XXXX	Acute Tox. 1; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Respiratory system) Aquatic Chronic 2; H411 specific concentration limit Resp. Sens. 1; H334 >= 0,5 % specific concentration limit Skin Sens. 1; H317 >= 0,5 % Acute toxicity estimate Acute inhalation toxicity (dust/mist): 0,031 mg/l	>= 0,025 - < 0,1
---	---	--	------------------

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Date of last issue: 03.09.2024

dibutyltin dichloride	683-18-1 211-670-0 01-2119496066-31-XXXX	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 1; H330 Acute Tox. 4; H312 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Muta. 2; H341 Repr. 1B; H360FD STOT SE 1; H370 STOT RE 1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-Factor (Acute aquatic toxicity): 10 M-Factor (Chronic aquatic toxicity): 10 specific concentration limit Skin Corr. 1B; H314 ≥ 5 % specific concentration limit Skin Irrit. 2; H315 0,01 - < 5 % specific concentration limit Eye Dam. 1; H318 3 - < 5 % specific concentration limit Eye Irrit. 2; H319 0,01 - < 3 % Acute toxicity esti- mate Acute oral toxicity: 219 mg/kg	≥ 0,01 - < 0,025
-----------------------	--	---	---------------------

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Substances with a workplace exposure limit :			
Titanium dioxide (> 10 µm)	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17-XXXX		>= 2,5 - < 5

For explanation of abbreviations see section 16.

SECTION 4: First aid measures

4.1 Description of first aid measures

- General advice : Move out of dangerous area.
Consult a physician.
Show this safety data sheet to the doctor in attendance.
- If inhaled : Move to fresh air.
Consult a physician after significant exposure.
- In case of skin contact : Take off contaminated clothing and shoes immediately.
Wash off with soap and plenty of water.
If symptoms persist, call a physician.
- In case of eye contact : Immediately flush eye(s) with plenty of water.
Remove contact lenses.
Keep eye wide open while rinsing.
If eye irritation persists, consult a specialist.
- If swallowed : Do not induce vomiting without medical advice.
Rinse mouth with water.
Do not give milk or alcoholic beverages.
Never give anything by mouth to an unconscious person.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed

- Symptoms : Asthmatic appearance
Allergic reactions
Excessive lachrymation
Erythema
Dermatitis
See Section 11 for more detailed information on health effects and symptoms.
- Risks : irritant effects
sensitising effects
- Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye irritation.
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treatment : Treat symptomatically.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media : In case of fire, use water/water spray/water jet/carbon dioxide/sand/foam/alcohol resistant foam/chemical powder for extinction.

5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

Hazardous combustion products : No hazardous combustion products are known

5.3 Advice for firefighters

Special protective equipment for firefighters : In the event of fire, wear self-contained breathing apparatus.

Further information : Standard procedure for chemical fires.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Personal precautions : Use personal protective equipment.
Deny access to unprotected persons.

6.2 Environmental precautions

Environmental precautions : Do not flush into surface water or sanitary sewer system.
If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.

6.3 Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up : Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust).
Keep in suitable, closed containers for disposal.

6.4 Reference to other sections

For personal protection see section 8.

SECTION 7: Handling and storage

7.1 Precautions for safe handling

Advice on safe handling : Avoid exceeding the given occupational exposure limits (see

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

section 8).
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
For personal protection see section 8.
Persons with a history of skin sensitisation problems or asthma, allergies, chronic or recurrent respiratory disease should not be employed in any process in which this mixture is being used.
Smoking, eating and drinking should be prohibited in the application area.
Follow standard hygiene measures when handling chemical products

Advice on protection against fire and explosion : Normal measures for preventive fire protection.

Hygiene measures : Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. When using do not eat or drink. When using do not smoke. Wash hands before breaks and at the end of workday.

7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Requirements for storage areas and containers : Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store in accordance with local regulations.

Further information on storage stability : No decomposition if stored and applied as directed.

7.3 Specific end use(s)

Specific use(s) : Cleaning with aprotic polar solvents must be avoided.
Consult most current local Product Data Sheet prior to any use.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control parameters

Occupational Exposure Limits

Components	CAS-No.	Value type (Form of exposure)	Control parameters *	Basis *
Titanium dioxide (> 10 µm)	13463-67-7	TWA	10 mg/m3	DE TRGS 900
reaction mass of ethylbenzene and xylene	Not Assigned	TWA	50 ppm 221 mg/m3	2000/39/EC
	Further information: Identifies the possibility of significant uptake through the skin, Indicative			
		STEL	100 ppm 442 mg/m3	2000/39/EC
		TLV-8hr	47,5 ppm 210 mg/m3	NL WG
	Further information: Skin notation			
		TLV-15 min	100 ppm	NL WG

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Date of last issue: 03.09.2024

			442 mg/m3	
--	--	--	-----------	--

*The above mentioned values are in accordance with the legislation in effect at the date of the release of this safety data sheet.

Derived No Effect Level (DNEL) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:

Substance name	End Use	Exposure routes	Potential health effects	Value
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane	Workers	Inhalation	Long-term systemic effects	1,7 mg/m3
	Workers	Dermal	Long-term systemic effects	4,7 mg/kg
	Consumers	Inhalation	Long-term systemic effects	0,3 mg/m3
	Consumers	Dermal	Long-term systemic effects	1,7 mg/kg

Predicted No Effect Concentration (PNEC) according to Regulation (EC) No. 1907/2006:

Substance name	Environmental Compartment	Value
Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane	Fresh water	0,1 mg/l
	Intermittent use/release	1 mg/l
	Marine water	0,01 mg/l
	Intermittent use/release	1 mg/l
	Fresh water sediment	23,28 mg/kg
	Marine sediment	2,33 mg/kg
	Sewage treatment plant	100 mg/l
	Soil	4,58 mg/kg

8.2 Exposure controls

Engineering measures

Maintain air concentrations below occupational exposure standards.
Ensure adequate ventilation, especially in confined areas.

Personal protective equipment

- Eye/face protection : Safety glasses with side-shields conforming to EN166
Eye wash bottle with pure water
- Hand protection : Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard must be worn at all times when handling chemical products. Reference number EN 374. Follow manufacturer specifications.
Suitable for short time use or protection against splashes:
Butyl rubber/nitrile rubber gloves (> 0,1 mm)
Contaminated gloves should be removed.
Suitable for permanent exposure:
Viton gloves (0.4 mm),
breakthrough time >30 min.
- Skin and body protection : Protective clothing (e.g. Safety shoes acc. to EN ISO 20345, long-sleeved working clothing, long trousers). Rubber aprons and protective boots are additionally recommended for mixing

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

and stirring work.

Respiratory protection : In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. Respirator selection must be based on known or anticipated exposure levels, the hazards of the product and the safe working limits of the selected respirator. Use a properly fitted NIOSH approved air-purifying or air-fed respirator complying with an approved standard if a risk assessment indicates this is necessary. organic vapor filter (Type A)
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Ensure adequate ventilation. This can be achieved by local exhaust extraction or by general ventilation. (EN 689 - Methods for determining inhalation exposure). This applies in particular to the mixing / stirring area. In case this is not sufficient to keep the concentrations under the occupational exposure limits then respiration protection measures must be used.

Environmental exposure controls

General advice : Do not flush into surface water or sanitary sewer system. If the product contaminates rivers and lakes or drains inform respective authorities.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Physical state : liquid
Appearance : paste
Colour : various

Odour : characteristic

Melting point/ range / Freezing point : No data available

Boiling point/boiling range : No data available

Flammability (solid, gas) : No data available

Upper/lower flammability or explosive limits

Upper explosion limit / Upper flammability limit : No data available

Lower explosion limit / : No data available

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Lower flammability limit

Flash point : ca. 80 °C
Method: closed cup

Auto-ignition temperature : No data available

Decomposition temperature : No data available

pH : Not applicable
substance/mixture is non-soluble (in water)

Viscosity

Viscosity, kinematic : > 20,5 mm²/s (40 °C)

Solubility(ies)

Water solubility : insoluble

Partition coefficient: n-octanol/water : No data available

Vapour pressure : 0,01 hPa

Density : ca. 1,21 g/cm³ (20 °C)

Relative vapour density : No data available

Particle characteristics : No data available

9.2 Other information

No data available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity

No dangerous reaction known under conditions of normal use.

10.2 Chemical stability

The product is chemically stable.

10.3 Possibility of hazardous reactions

Hazardous reactions : No hazards to be specially mentioned.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

10.4 Conditions to avoid

Conditions to avoid : Avoid moisture.

10.5 Incompatible materials

Materials to avoid : No data available

10.6 Hazardous decomposition products

:
No hazardous decomposition products are known.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008

Acute toxicity

Not classified due to lack of data.

Components:

Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): > 2.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 401

Acute dermal toxicity : LD50 Dermal (Rabbit): > 2.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 402

aliphatic prepolymer (d-polyether based):

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): > 2.000 mg/kg

reaction mass of ethylbenzene and xylene:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): 3.523 mg/kg

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute dermal toxicity : LD50 Dermal (Rabbit): 3.160 mg/kg

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): > 5.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 401

Acute inhalation toxicity : LC50: 1,5 mg/l
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: dust/mist

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Method: Expert judgement

Acute toxicity estimate: 1,5 mg/l
Test atmosphere: dust/mist
Method: Calculation method

Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): > 2.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 423

Acute dermal toxicity : LD50 Dermal (Rat): > 2.000 mg/kg
Method: OECD Test Guideline 402

3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): 4.814 mg/kg

Acute inhalation toxicity : LC50 (Rat): 0,031 mg/l
Exposure time: 4 h
Test atmosphere: dust/mist

Acute toxicity estimate: 0,031 mg/l
Test atmosphere: dust/mist
Method: Calculation method

Acute dermal toxicity : LD50 Dermal (Rat): > 7.000 mg/kg

dibutyltin dichloride:

Acute oral toxicity : LD50 Oral (Rat): 219 mg/kg

Acute toxicity estimate: 219 mg/kg
Method: Calculation method

Skin corrosion/irritation

Causes skin irritation.

Serious eye damage/eye irritation

Causes serious eye irritation.

Respiratory or skin sensitisation

Skin sensitisation

May cause an allergic skin reaction.

Respiratory sensitisation

May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.

Germ cell mutagenicity

Not classified due to lack of data.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Carcinogenicity

Not classified due to lack of data.

Reproductive toxicity

Not classified due to lack of data.

STOT - single exposure

Not classified due to lack of data.

STOT - repeated exposure

Not classified due to lack of data.

Aspiration toxicity

Not classified due to lack of data.

11.2 Information on other hazards

Endocrine disrupting properties

Not classified due to lack of data.

Product:

Assessment : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Components:

aliphatic prepolymer (t-polyether based):

Toxicity to algae/aquatic plants : EC50 (algae): 100 mg/l
Exposure time: 72 h

NOEC (algae): 100 mg/l
Exposure time: 72 h

Urea,N,N''-(methylenedi-4,1-phenylene)bis[N'-butyl-:

Toxicity to fish : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafish)): > 250 mg/l
Exposure time: 96 h

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 100 mg/l
Exposure time: 48 h

Toxicity to algae/aquatic plants : EC50 (Raphidocelis subcapitata (freshwater green alga)): > 100 mg/l
Exposure time: 72 h

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

aliphatic prepolymer (d-polyether based):

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia (water flea)): > 100 mg/l

NOEC (Daphnia (water flea)): > 100 mg/l

Toxicity to algae/aquatic plants : EC50 (algae): > 100 mg/l
Exposure time: 72 h

reaction mass of ethylbenzene and xylene:

Toxicity to fish (Chronic toxicity) : NOEC: > 1,3 mg/l
Exposure time: 56 d
Species: Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates (Chronic toxicity) : NOEC: 1,17 mg/l
Exposure time: 7 d
Species: Daphnia (water flea)

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics:

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 1.000 mg/l
Exposure time: 48 h

Reaction product of Hexamethylene diisocyanate, oligomers with Mercaptopropyltrimethoxysilane:

Toxicity to fish : LC50 (Brachydanio rerio (zebrafish)): > 100 mg/l
Exposure time: 96 h
Method: OECD Test Guideline 203

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia magna (Water flea)): > 100 mg/l
Exposure time: 48 h
Method: OECD Test Guideline 202

Toxicity to algae/aquatic plants : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algae)): > 100 mg/l
Exposure time: 72 h
Method: OECD Test Guideline 201

dibutyltin dichloride:

Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates : EC50 (Daphnia (water flea)): 1,4 mg/l
Exposure time: 48 h

M-Factor (Acute aquatic toxicity) : 10

M-Factor (Chronic aquatic toxicity) : 10

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

12.2 Persistence and degradability

No data available

12.3 Bioaccumulative potential

No data available

12.4 Mobility in soil

No data available

12.5 Results of PBT and vPvB assessment

Product:

Assessment : This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT), or very persistent and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher..

12.6 Endocrine disrupting properties

Product:

Assessment : The substance/mixture does not contain components considered to have endocrine disrupting properties according to REACH Article 57(f) or Commission Delegated regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605 at levels of 0.1% or higher.

12.7 Other adverse effects

Product:

Additional ecological information : An environmental hazard cannot be excluded in the event of unprofessional handling or disposal.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

Product : The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible.
Empty containers or liners may retain some product residues. This material and its container must be disposed of in a safe way.
Dispose of surplus and non-recyclable products via a licensed waste disposal contractor.
Disposal of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any regional local authority requirements.
Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and sewers.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

European Waste Catalogue : 08 04 09* waste adhesives and sealants containing organic solvents or other dangerous substances

Contaminated packaging : 15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances

SECTION 14: Transport information

14.1 UN number or ID number

ADR : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Not regulated as a dangerous good

IATA : Not regulated as a dangerous good

14.2 UN proper shipping name

ADR : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Not regulated as a dangerous good

IATA : Not regulated as a dangerous good

14.3 Transport hazard class(es)

ADR : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Not regulated as a dangerous good

IATA : Not regulated as a dangerous good

14.4 Packing group

ADR : Not regulated as a dangerous good

IMDG : Not regulated as a dangerous good

IATA (Cargo) : Not regulated as a dangerous good

IATA (Passenger) : Not regulated as a dangerous good

14.5 Environmental hazards

Not regulated as a dangerous good

14.6 Special precautions for user

Not applicable

14.7 Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Not applicable for product as supplied.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

International Chemical Weapons Convention (CWC) : Not applicable

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Date of last issue: 03.09.2024

Schedules of Toxic Chemicals and Precursors

REACH Information: All substances contained in our Products are

- registered by our upstream suppliers, and/or
- registered by us, and/or
- excluded from the regulation, and/or
- exempted from the registration.

REACH - Restrictions on the manufacture, placing on the market and use of certain dangerous substances, mixtures and articles (Annex XVII) : Conditions of restriction for the following entries should be considered:
Number on list 3

Number on list 20: dibutyltin dichloride

Number on list 40: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Number on list 52: 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C9-11-branched alkyl esters, C10-rich

Number on list 56: 4,4'-methylenediphenyl diisocyanate

Number on list 74:

4,4'-methylenediphenyl diisocyanate, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate

Number on list 75

REACH - Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation (Article 59). : None of the components are listed (=> 0.1 %).

REACH - List of substances subject to authorisation (Annex XIV) : Not applicable

Regulation (EU) No 2024/590 on substances that deplete the ozone layer : Not applicable

Regulation (EU) 2019/1021 on persistent organic pollutants (recast) : Not applicable

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

Regulation (EU) No 649/2012 of the European Parliament and the Council concerning the export and import of dangerous chemicals : dibutyltin dichloride

Seveso III: Directive 2012/18/EU of the European Parliament and of the Council on the control of major-accident hazards involving dangerous substances.

Not applicable

Volatile organic compounds : Law on the incentive tax for volatile organic compounds (VOCV)
Volatile organic compounds (VOC) content: 4,19% w/w

Directive 2010/75/EU of 24 November 2010 on industrial and livestock rearing emissions (integrated pollution prevention and control)
Volatile organic compounds (VOC) content: 4,19% w/w

Other regulations:

Take note of Directive 92/85/EEC regarding maternity protection or stricter national regulations, where applicable.

Contains a substance which is subject to the SZW-list of reproductive toxic substances (Ministry of Social Affairs and Employment).

reaction mass of ethylbenzene and xylene
dibutyltin dichloride

15.2 Chemical safety assessment

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this mixture by the supplier.

SECTION 16: Other information

Full text of H-Statements

H226 : Flammable liquid and vapour.
H301 : Toxic if swallowed.
H304 : May be fatal if swallowed and enters airways.
H312 : Harmful in contact with skin.
H314 : Causes severe skin burns and eye damage.
H315 : Causes skin irritation.
H317 : May cause an allergic skin reaction.
H318 : Causes serious eye damage.
H319 : Causes serious eye irritation.
H330 : Fatal if inhaled.
H332 : Harmful if inhaled.
H334 : May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
H335 : May cause respiratory irritation.
H336 : May cause drowsiness or dizziness.

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

H341	: Suspected of causing genetic defects.
H351	: Suspected of causing cancer.
H360FD	: May damage fertility. May damage the unborn child.
H370	: Causes damage to organs.
H372	: Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
H373	: May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure if inhaled.
H400	: Very toxic to aquatic life.
H410	: Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
H411	: Toxic to aquatic life with long lasting effects.
H412	: Harmful to aquatic life with long lasting effects.
H413	: May cause long lasting harmful effects to aquatic life.

Full text of other abbreviations

Acute Tox.	: Acute toxicity
Aquatic Acute	: Short-term (acute) aquatic hazard
Aquatic Chronic	: Long-term (chronic) aquatic hazard
Asp. Tox.	: Aspiration hazard
Carc.	: Carcinogenicity
Eye Dam.	: Serious eye damage
Eye Irrit.	: Eye irritation
Flam. Liq.	: Flammable liquids
Muta.	: Germ cell mutagenicity
Repr.	: Reproductive toxicity
Resp. Sens.	: Respiratory sensitisation
Skin Corr.	: Skin corrosion
Skin Irrit.	: Skin irritation
Skin Sens.	: Skin sensitisation
STOT RE	: Specific target organ toxicity - repeated exposure
STOT SE	: Specific target organ toxicity - single exposure
2000/39/EC	: Europe. Commission Directive 2000/39/EC establishing a first list of indicative occupational exposure limit values
DE TRGS 900	: Germany. TRGS 900 - Occupational exposure limit values.
NL WG	: Netherlands. Law on Labour conditions - Occupational Exposure Limits
2000/39/EC / TWA	: Limit Value - eight hours
2000/39/EC / STEL	: Short term exposure limit
DE TRGS 900 / TWA	: Time Weighted Average
NL WG / TLV-8hr	: Time Weighted Average
NL WG / TLV-15 min	: Short Term Exposure Limit
ADR	: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CAS	: Chemical Abstracts Service
DNEL	: Derived no-effect level
EC50	: Half maximal effective concentration
GHS	: Globally Harmonized System
IATA	: International Air Transport Association
IMDG	: International Maritime Code for Dangerous Goods
LD50	: Median lethal dose (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)
LC50	: Median lethal concentration (concentrations of the chemical in

SAFETY DATA SHEET

according to Regulation (EC) No. 1907/2006, as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878

Sikaflex®-252



Revision Date: 10.04.2025
Date of last issue: 03.09.2024

Version 16.0

Print Date 11.04.2025

	air that kills 50% of the test animals during the observation period)
MARPOL	: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
OEL	: Occupational Exposure Limit
PBT	: Persistent, bioaccumulative and toxic
PNEC	: Predicted no effect concentration
REACH	: Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC	: Substances of Very High Concern
vPvB	: Very persistent and very bioaccumulative

Further information

Classification of the mixture:

Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Resp. Sens. 1	H334
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Classification procedure:

Calculation method
Calculation method
Calculation method
Calculation method
Calculation method

The information contained in this Safety Data Sheet corresponds to our level of knowledge at the time of publication. All warranties are excluded. Our most current General Sales Conditions shall apply. Please consult the product data sheet prior to any use and processing.

|| Changes as compared to previous version !

NL / EN